
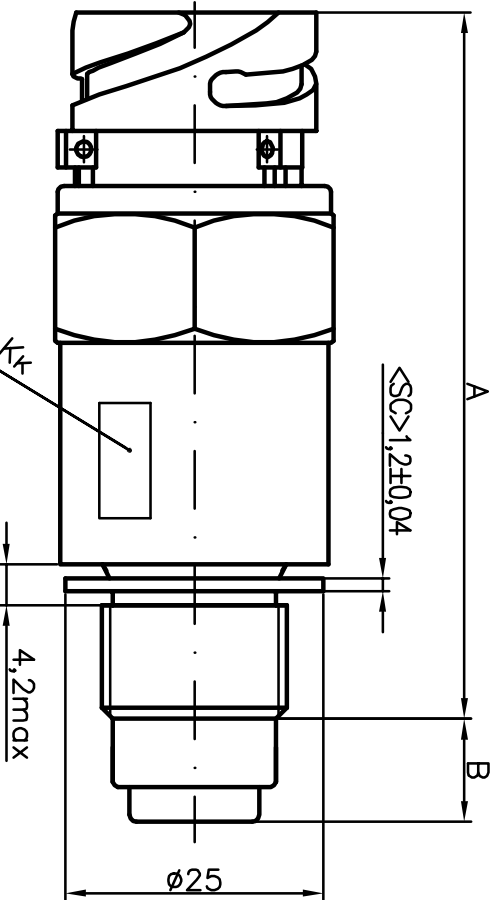
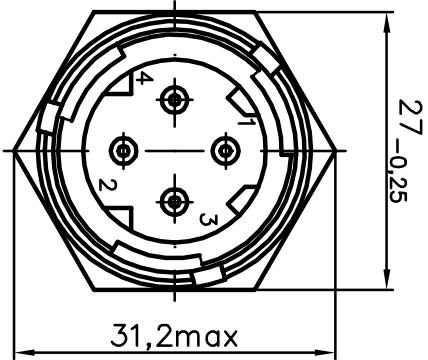


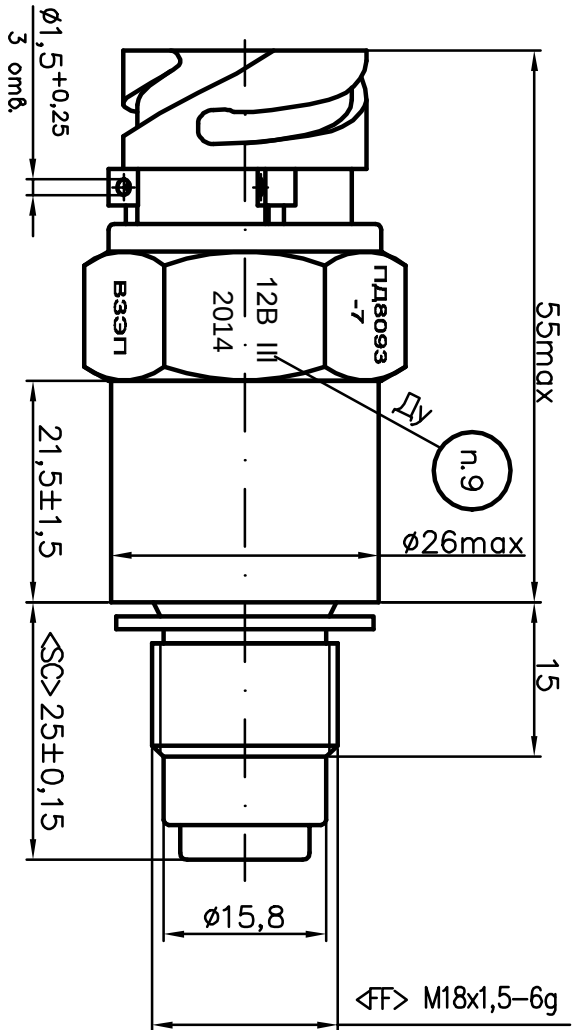

<SC>

1 Климатическое исполнение гатчика УХЛ1, Т1 по ГОСТ 15150-69.
2 Рабочая температура гатчика в зоне А – от минус 40 до плюс 100 °С, в зоне В – от минус 40 до плюс 130 °С.
3 Степень защиты гатчика соответствует IPX7 по ГОСТ 14254-96.

4 Напряжение питания гатчика от 6 до 16 В. Номинальное напряжение питания гатчика 12 В.

5 Датчик обеспечивает выходной импульсный сигнал прямоугольной формы низкого уровня сгенерал от 0 до 0,9 В, высокого уровня от 4 до 16 В, при перемещении зубьев ротора коробки передач на расстоянии (1,4±0,6) мм от чувствительного элемента.

6 Ток потребления гатчиков не более 0,016 А при номинальном напряжении питания.

7 Назначение контактов гатчика приведено в таблице 1.

8 Подсоединение проводов к гатчику при помощи колодки АМР 1-0967325-1 с контактами 929974-1.

9 Маркировка номинального напряжения питания и гатя изометрления (кбортал и вог – показана для примера).
10 Клеймо ОТК

11 Дроселенные материалы отсутствуют.

12 Датчик импульсов голжен соответствовать
ТУ ВУ 300125187.211-2006.

13 Обозначение для поставки на ГАЗ согласно таблицы 2.
14 Ключевые характеристики, оказывающие влияние на работу гатчика
божне <SC>, значимое <FF>.

Таблица 1	
Контакт	Назначение
1	Питание "плюс"
2	Питание "минус"
3	Выход "прямой"
4	Выход "инверсный"

Таблица 2	
Условное обозначение гатчика по изометрлению	Условное обозначение гатчика для поставки на ГАЗ
НД8093-7	А6ЗР42.3843010

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Справ. N	Перв. примен.
	1 ПМ.292.001-07 НД8093

1 ПМ.292.001-07 ГЧ									
Датчик импульсов									
НД8093-7									
Габаритный чертеж									
ОАО "ВЗЭП"									